



Garantia 3 anos  
 40% economia de energia  
 25.000h vida útil  
 IRC  $\geq$  80  
 LM-80

## APLICAÇÃO

- Ambientes internos ou abrigados.

## CARACTERÍSTICAS


- Não permite dimerização. ⚠
- Não necessita uso de reator.
- Base G5.

## BENEFÍCIOS

- Tecnologia LED.
- Não contém mercúrio.
- Não emite raios infravermelhos.
- Baixo consumo de energia elétrica.
- Alta eficiência luminosa.
- Alto fator de potência.
- Baixo THD.
- Baixa manutenção.
- Fácil instalação.
- Possui compatibilidade eletromagnética (EMC).
- \*LED com LM80 (LM80 é um procedimento de testes em laboratórios credenciados mundialmente que garantem a qualidade e a vida do LED).
- \*L70 indica que ao atingir a vida declarada o produto ainda estará com 70% do fluxo luminoso inicial.



## ESQUEMA DE LIGAÇÃO ESQUEMA DE CONEXIÓN | CONNECTION DIAGRAM




A conexão elétrica deve ser feita nos terminais com a marcação F e N. O outro extremo é apenas para apoio mecânico. Não interligar ou conectar fiação.

## DADOS TÉCNICOS

<b>Modelo</b>	Tubo LED T5 9W 55cm
<b>Base</b>	G5
<b>Tensão</b>	Autovolt (100-240V)
<b>Potência Máxima</b>	9W
<b>Frequência de operação</b>	50/60Hz
<b>Fator de potência</b>	>0,92
<b>IRC</b>	$\geq$ 80
<b>Fluxo Luminoso</b>	950lm   1000lm   1000lm
<b>Eficiência luminosa</b>	106lm/W   111lm/W   111lm/W
<b>Temperatura de cor</b>	3000K   4000K   6500K
<b>Ângulo de abertura</b>	200°
<b>Vida útil</b>	25.000h L70
<b>Material do corpo</b>	Vidro
<b>Temperatura de Operação</b>	-10°C a 35°C
<b>Umidade de Operação</b>	10% a 90%
<b>Peso</b>	64g
<b>Dimerizável</b>	Não
<b>Garantia</b>	3 anos
<b>Índice de Proteção</b>	IP 20

## CÓDIGOS

Modelo	ERP	Código Barras	Código Coletivo	Quantidade Coletivo
LAMP TUBO LED T5 55CM 9W 3000K	11080475	7897079085440	17897079085447	10 peças
LAMP TUBO LED T5 55CM 9W 4000K	11080476	7897079085457	17897079085454	10 peças
LAMP TUBO LED T5 55CM 9W 6500K	11080477	7897079085464	17897079085461	10 peças

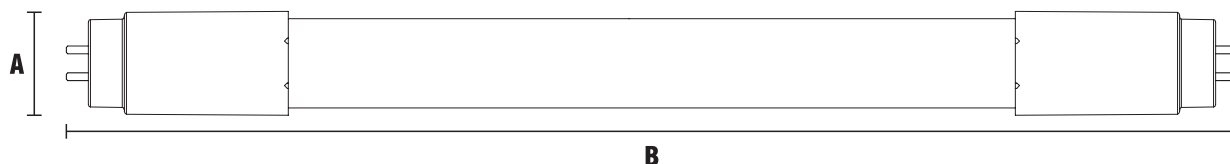

## DIMENSÕES (mm)

Modelo	Diâmetro (A)	Comprimento (B)
LAMP TUBO LED T5 9W 55CM	16mm	550mm